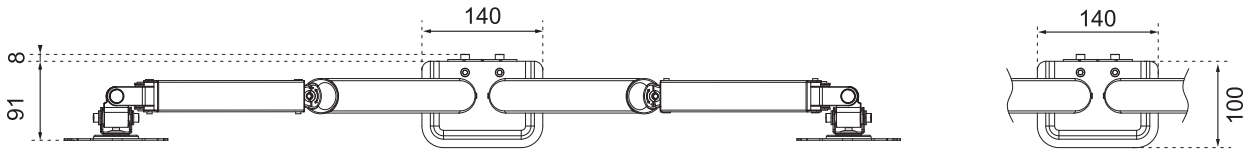
140
8
91
140
100

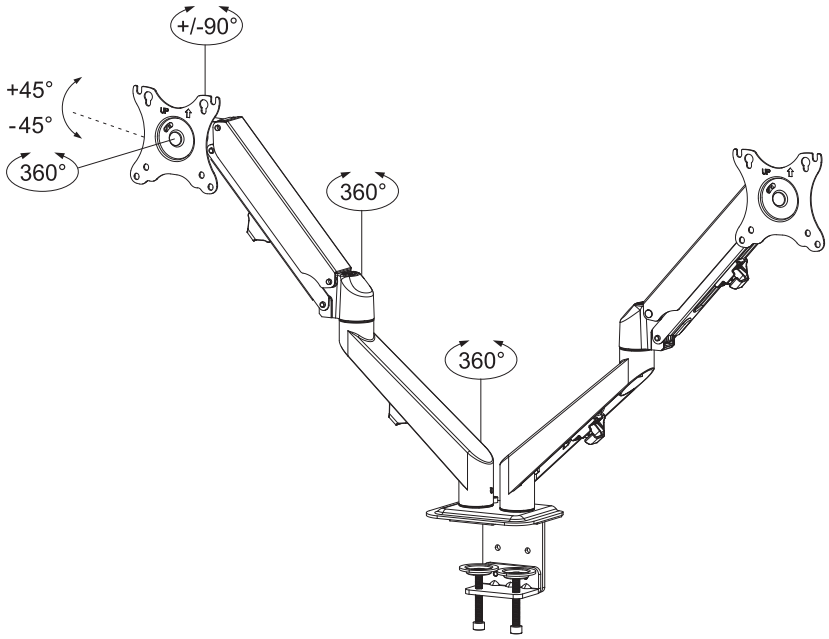
+/-90°
+45°
-45°
360°
360°
360°

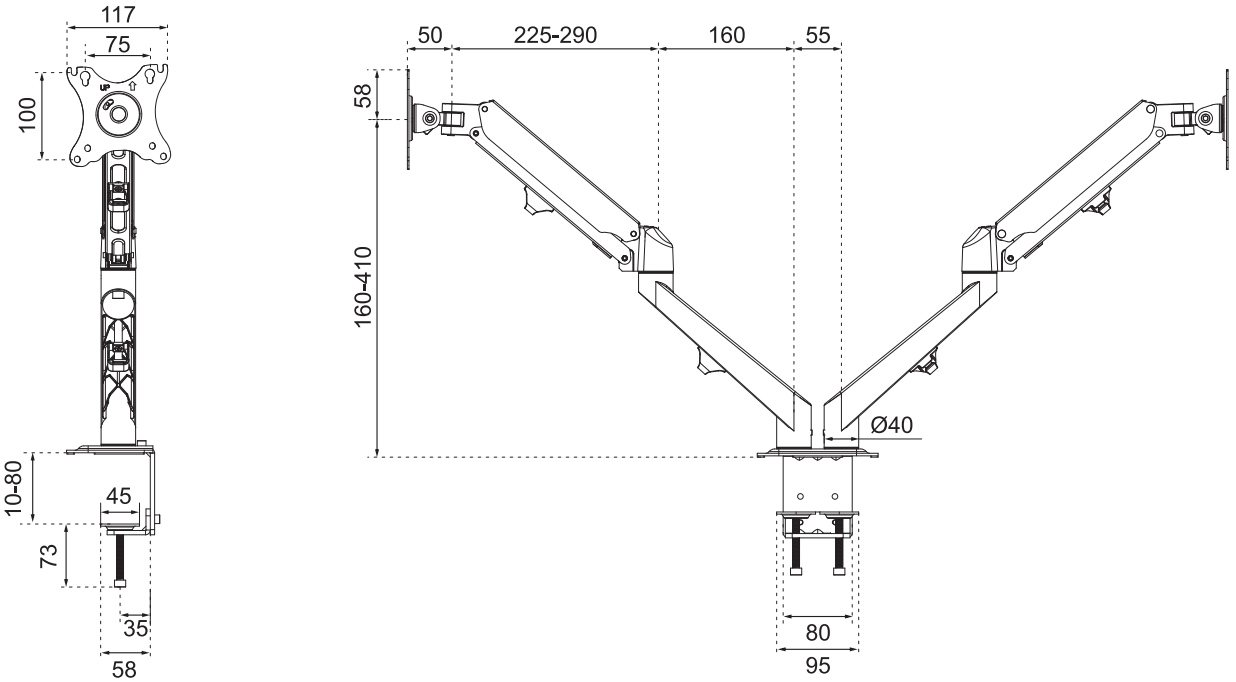
117
75
100
10-80
45
73
35
58
50
225-290
160
55
58
160-410
Ø40
80
95