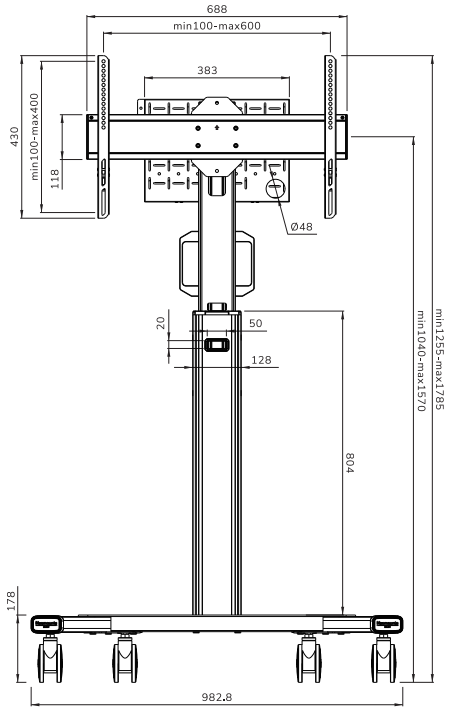
688
min100-max600
383
430
min100-max400
118
Ø48
20
50
128
804
178
min1255-max1785
min1040-max1570
982.8

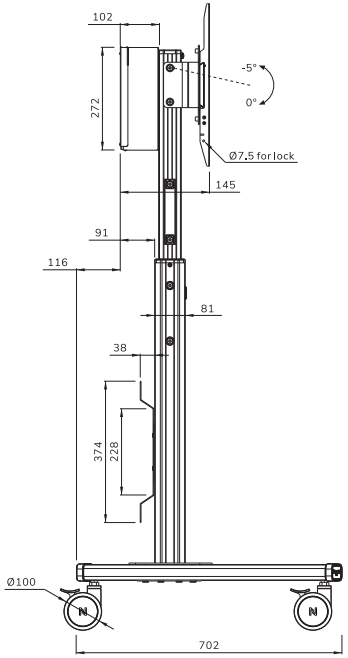
102
-5°
0°
272
Ø7.5 for lock
145
91
116
81
38
374
228
Ø100
702

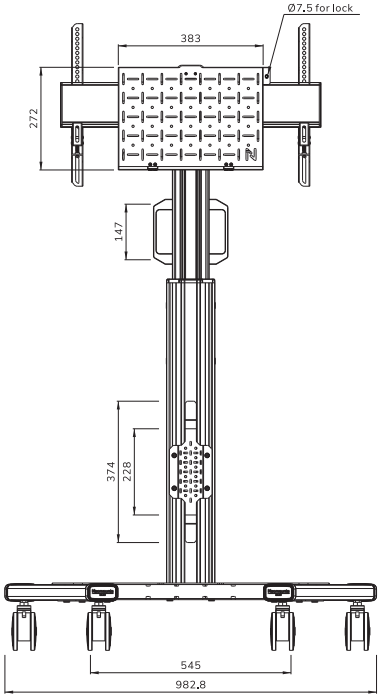
Ø7.5 for lock
383
272
147
374
228
545
982.8

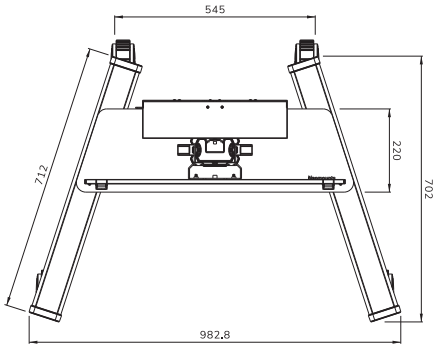
545
712
220
702
982.8

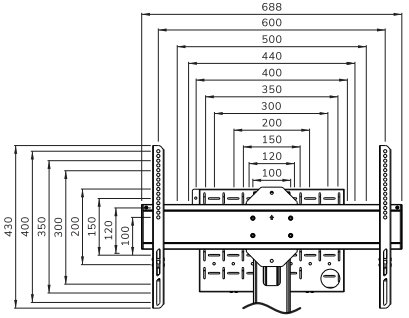
688
600
500
440
400
350
300
200
150
120
100
430
400
350
300
200
150
120
100


95.5
380
268.5

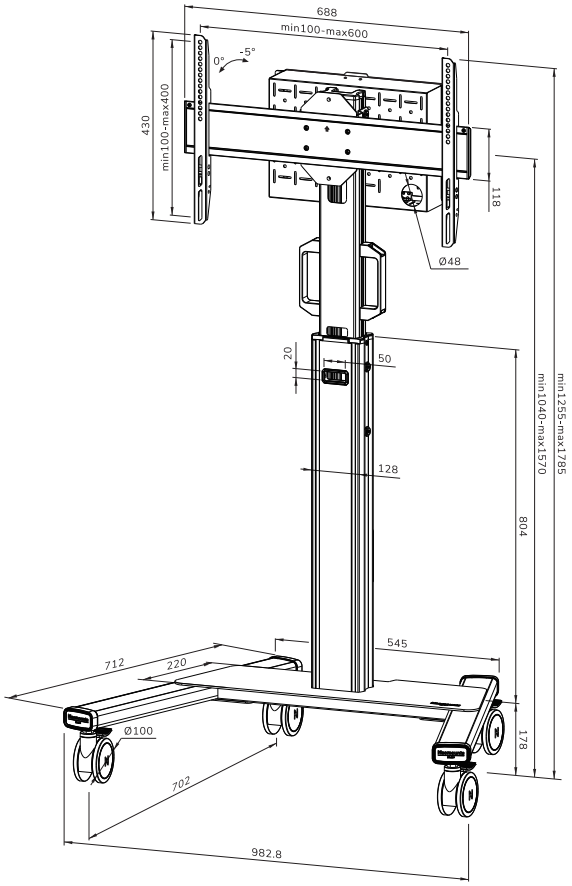
688
min100-max600
0°
-5°
430
min100-max400
118
Ø48
20
50
128
804
min1040-max1570
min1255-max1785
545
712
220
Ø100
702
982.8
178