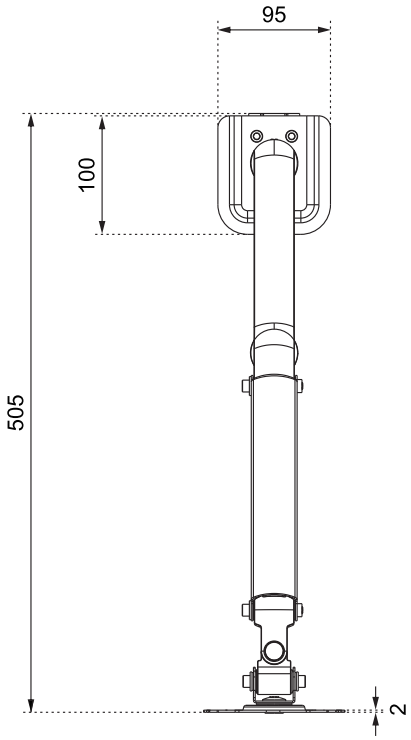
95
100
505
2

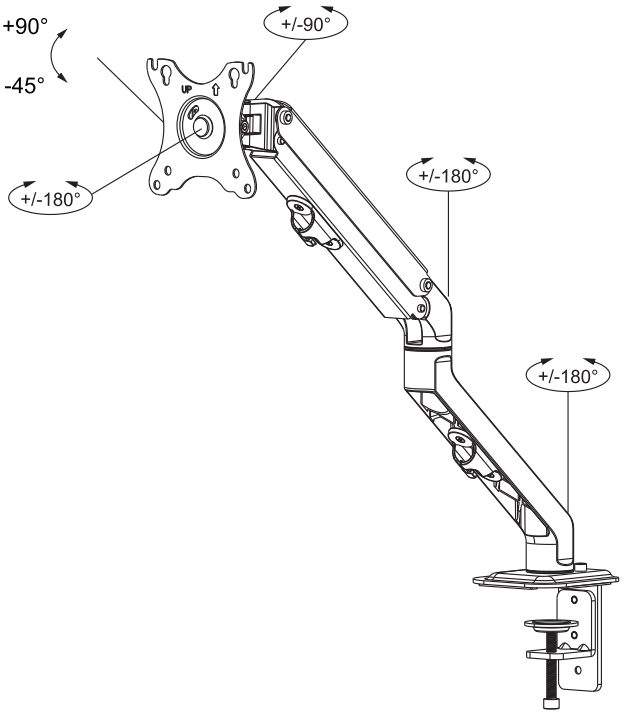
+90°
-45°
+/-90°
+/-180°
+/-180°
+/-180°

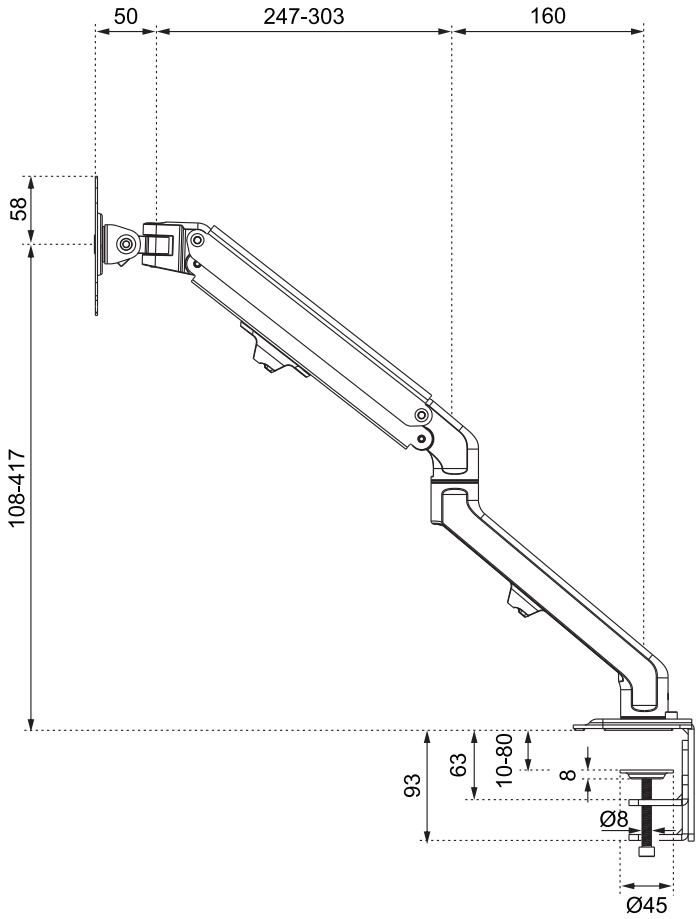
50
247-303
160
58
108-417
93
63
10-80
8
Ø8
Ø45


10-45
Ø8
31

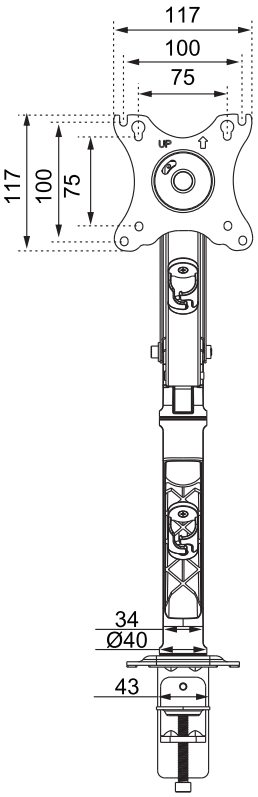
117
100
75
117
100
75
34
Ø40
43