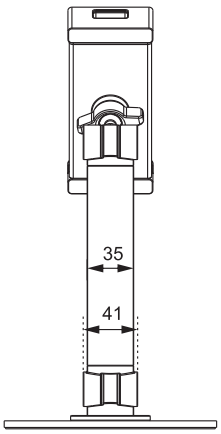
35
41

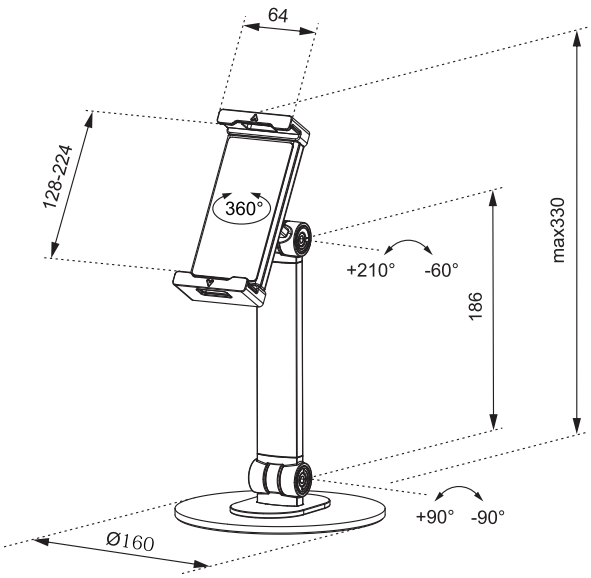
64
128-224
360°
+210°
-60°
186
max330
+90°
-90°
Ø160

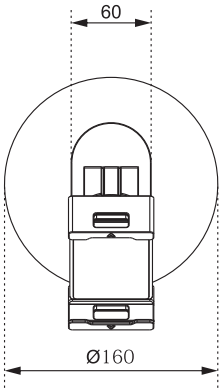
60
Ø160

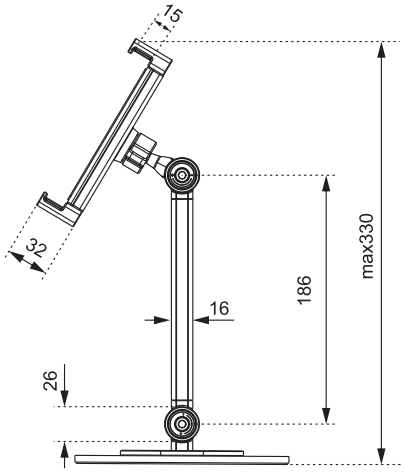
15
33
16
186
max330
26

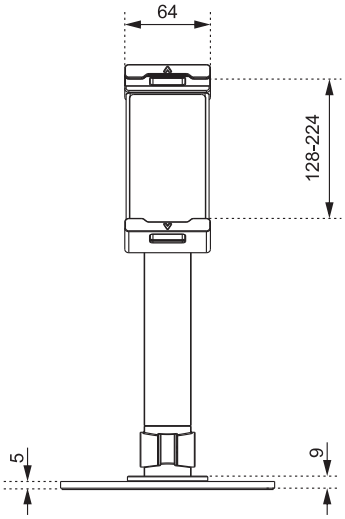
64
128-224
5
9

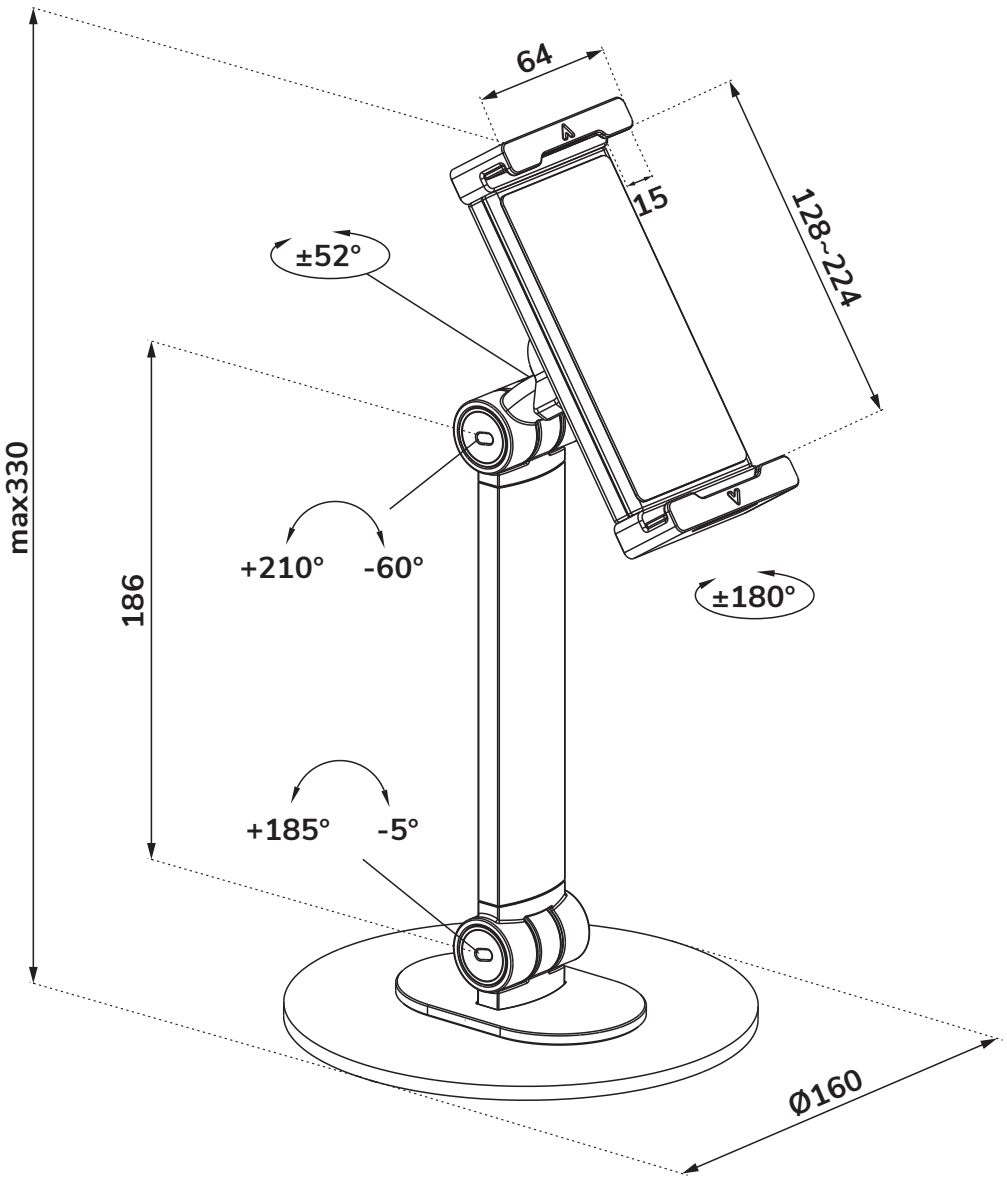
64
15
128~224
±52°
max330
186
+210°
-60°
±180°
+185°
-5°
Ø160