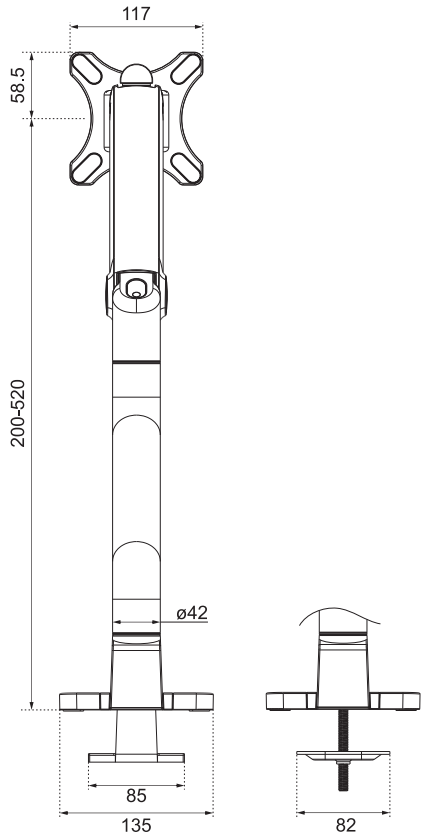
117
58.5
200-520
ø42
85
135
82

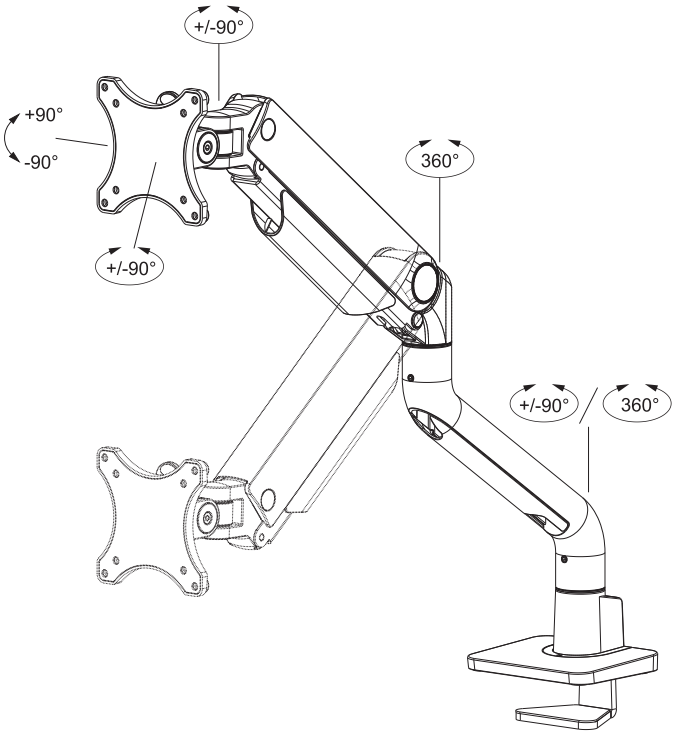
+/-90°
+90°
-90°
360°
+/-90°
+/-90°
360°

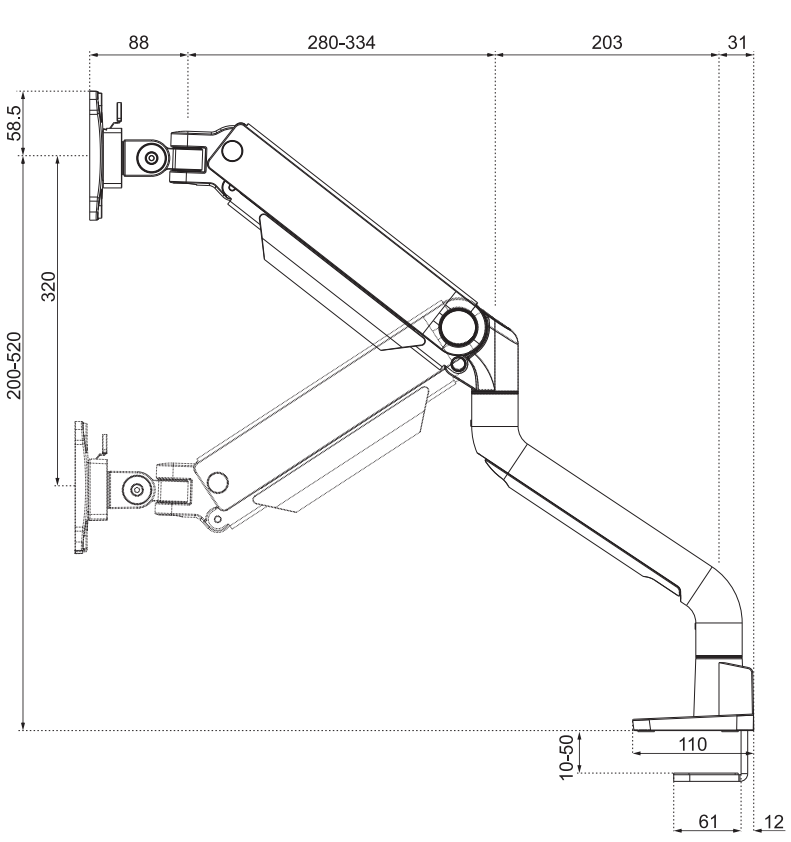
88
280-334
203
31
58.5
320
200-520
110
10-50
61
12


10-55
ø8
11
50

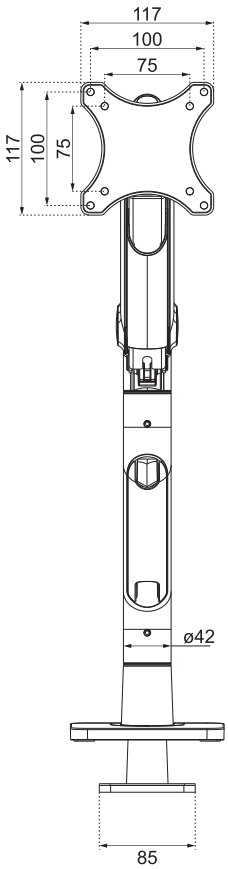
117
100
75
117
100
75
ø42
85